



# INOVGREEN IP 30

## WYMIARY KRATKI

- 58 cm x 39 cm, wysokość 3 cm

## WZÓR GEOMETRYCZNY

- 9 x 6 oczek (54 oczka w jednej kratce)

## WAGA KRATKI

- 3,39 kg/m<sup>2</sup>

## ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

- od -30°C do +80°C

## SPOSÓB MONTAŻU

- za pomocą zintegrowanych zaczepów (bez użycia narzędzi)

## ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

- nieszkodliwe

## POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- 90,1 %

## WYTRZYMAŁOŚĆ NA NACISK




- do 1000 t/m<sup>2</sup> z wypełnieniem (Raport z badania ITB)

## CERTYFIKATY / ATESTY

- TÜV Nord ISO 9001:2015

## DOSTĘPNE KOLORY

- standardowy: zielony, czarny
- na zamówienie: szary, brązowy

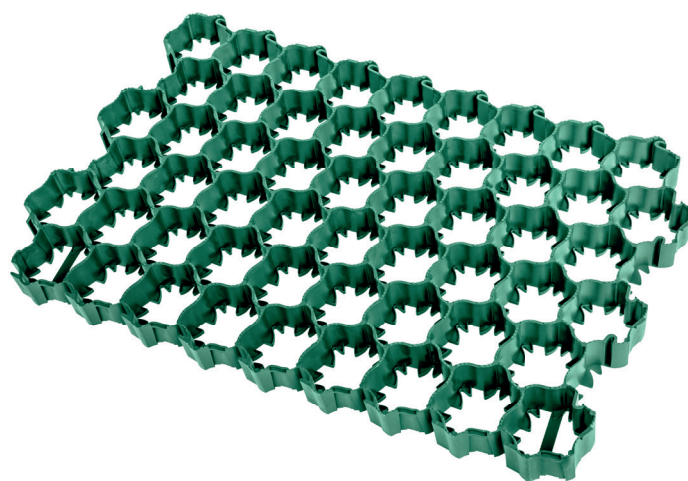

## PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

- ścieżki piesze i rowerowe
- tereny rekreacyjne
- zielone dachy
- wjazdy do garaży i na posesje
- umacnianie skarp i zboczy
- wybiegi dla zwierząt
- wzmocnienie brzegów stawów
- otoczenie domów- drenaż
- ścieżki ogrodowe
- sadownictwo
- miejsca postojowe do 3,5 t
- wzmocnienie już istniejących trawników
- szkółkarstwo
- przygotowanie terenów pod imprezy masowe
- strzelnice
- obiekty sportowe
- ogrody zoologiczne
- campingi
- pola golfowe
- rowy melioracyjne
- parkingi trawiaste i żywowe